



**САМАРСКИЙ
АРМОКРОВ**

Производитель АО «Мягкая кровля»

+7(846)21-21-335

www.mkrovlya.ru

www.armokrov.ru

www.armokrov.ru


**Технический
лист**

АРМОКРОВ - ОПТИМ ТКП-4,0

ТУ 23.99.12-024-00287823-2014, ГОСТ 32805-2014

Профессиональный рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал.

Состав: Армокров - ОПТИМ получают путем двустороннего нанесения на прочную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и минерального наполнителя. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую посыпку-сланец и полимерную пленку с нижней стороны полотна. Поры посыпки защищают от перегрева, мороза, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

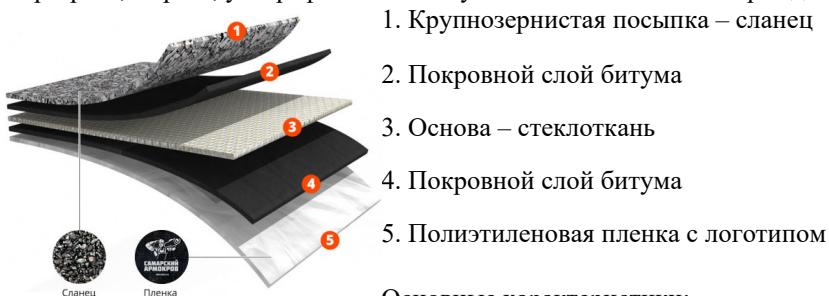

Основные характеристики:

Наименование показателей	ТКП-4,0
Масса 1м ² (± 0,25), кг	4,0
Основа	стеклоткань
Покрытие верхнее/нижнее	сланец/пленка с логотипом
Теплостойкость °C, не менее	80
Температура гибкости на брусе R=25мм, °C, не выше	0
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее	900/900
Площадь (±0,1),м ²	10
Ширина (±1%),мм	1000

Область применения: Армокров-оптим ТКП-4,0 предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра зданий, сооружений и гидроизоляции строительных конструкций с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газовоздушных горелок.

Хранение: Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

Транспортировка: в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.