



Производитель АО «Мягкая кровля»
+7(846)21-21-335
www.mkrovlya.ru
www.armokrov.pf

Технический лист


АРМОКРОВ - ОПТИМ ХПП-3,0

ТУ 23.99.12-024-00287823-2014, ГОСТ 32805-2014

Профессиональный рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал.

Состав: Армокров - ОПТИМ получают путем двустороннего нанесения на прочную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и минерального наполнителя. В качестве защитного слоя используют полимерную пленку с верхней и нижней стороны полотна.

1. Полиэтиленовая пленка
2. Покровной слой битума
3. Основа- стеклохолст
4. Покровной слой битума
5. Полиэтиленовая пленка с логотипом

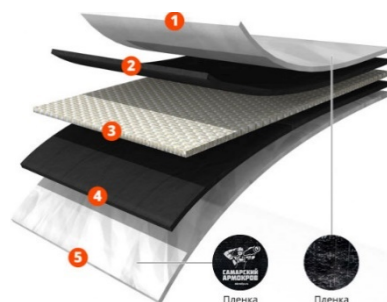

Основные характеристики:

Наименование показателей	ХПП-3,0
Масса 1м ² (±0,25), кг	3,0
Основа	стеклохолст
Покрытие верхнее/нижнее	пленка/пленка с логотипом
Теплостойкость °С, не менее	80
Температура гибкости на брус R=25мм, °С, не выше	0
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее	450/300
Площадь (±0,1),м ²	10
Ширина (±1%),мм	1000

Область применения: Армокров-оптим ХПП-3,0 предназначен для устройства нижнего слоя кровельного ковра зданий и гидроизоляции строительных конструкций с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газозвдушных горелок.

Хранение: Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

Транспортировка: в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.